



КАТАЛОГ 2017







ФОНТАНЫ

- освещение
- насадки

БАССЕЙНЫ

- освещение

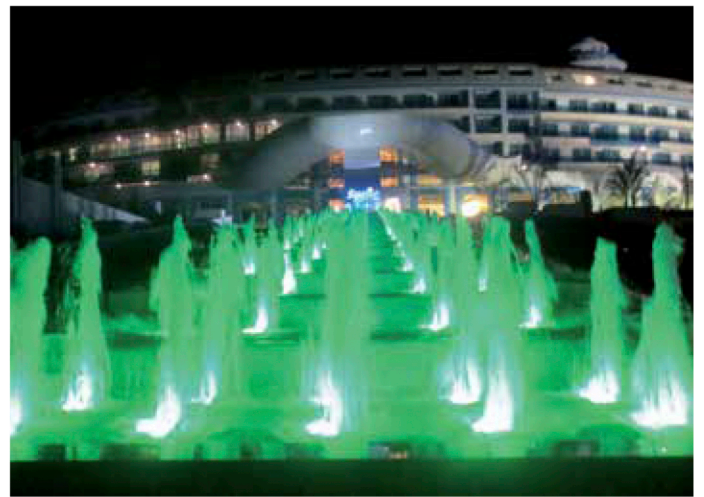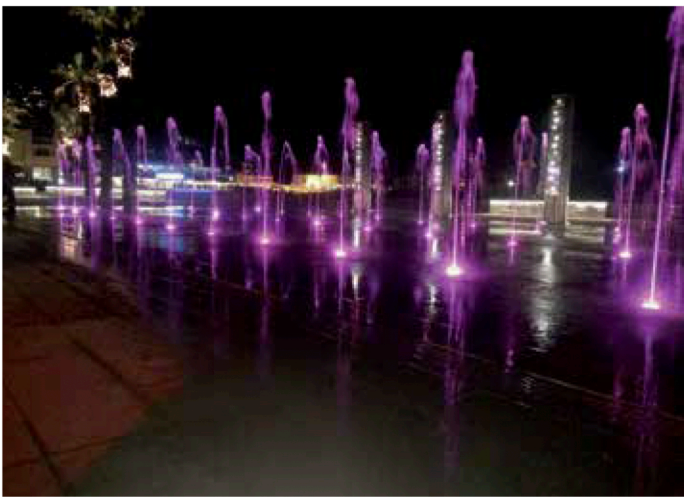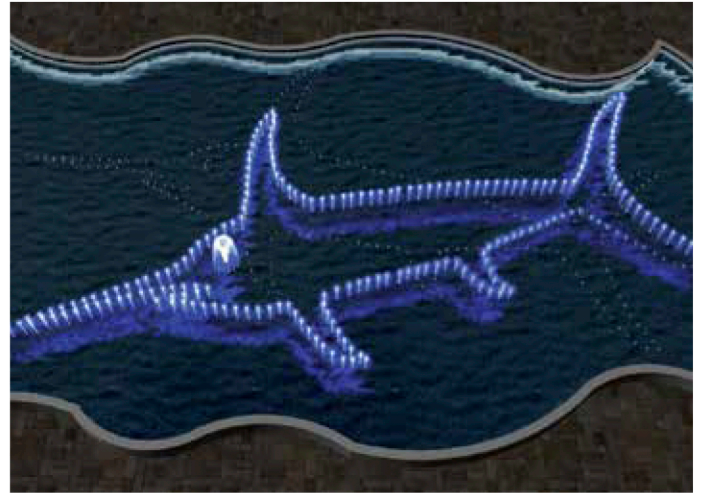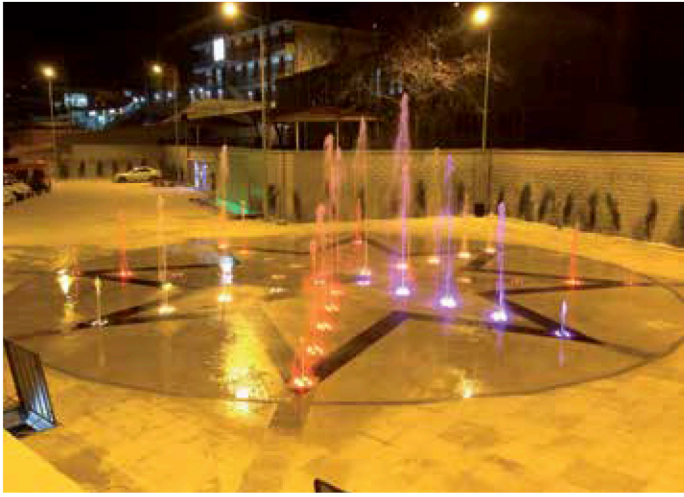

Используя в бассейнах оборудование со светодиодами SMD, разработанных по последнему слову техники, вы сможете существенно сократить свои затраты. Фирма Cometerpool гарантирует, что вы добьетесь максимальной производительности при минимальном расходе энергии благодаря SMD светодиодным светильникам, яркость которых приравнивается 54-светодиодным лампам повышенной яркости. Также цвет этих светильников может быть белым, синим, RGB либо цветом дневного света. Причем благодаря светильникам белого цвета яркостью в 3410 люмен стало возможным освещение изолированно от ниши Par 56.


Светодиодные светильники из ABS-пластика

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SMD001	Лампа SMD LED54 для прожектора PAR56 22Вт 12В	Белый	130 €
SMD002	Лампа SMD LED54 для прожектора PAR56 6Вт 12В	Синий	130 €
SMD003-4	Лампа SMD LED54 для прожектора PAR56 17Вт 12В (4-х проводная)	FULL RGB	170 €
SMD003-2	Лампа SMD LED54 для прожектора PAR56 17Вт 12В (2-х проводная)	FULL RGB	170 €
SMD004	Лампа SMD LED54 для прожектора PAR56 22Вт	Дневной	130€



Технические характеристики				
Артикул	SMD001-101	SMD002-102	SMD003-103	SMD004-104
Цвет	Белый	Синий	Full RGB	Дневной свет
Тип светодиода	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Кол-во светодиодов	54	54	54	54
Мощность	22W±10%W	6W±10%W	17W±10%W	22W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz		50/60 Hz
Световой поток	≤3410 Lm	≤83 Lm	≤435 Lm	≤3200 Lm
Сила света	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤149 760 mcd	≤920 000 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	Кабеля нет	Кабеля нет	Кабеля нет	Кабеля нет
Сечение кабеля	2-жильный кабель	2-жильный кабель	4-жильный кабель	2-жильный кабель
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Пластиковый корпус


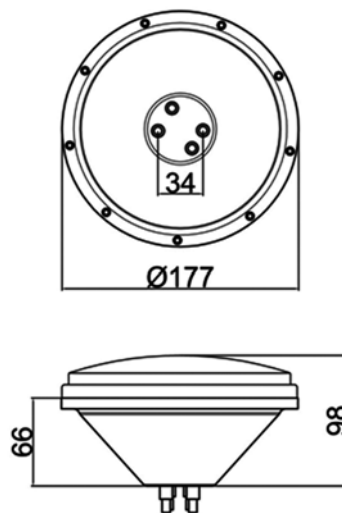


Отдав предпочтение 18 Power Led, вы добьетесь полного освещения вашего бассейна. В зависимости от проекта есть на выбор белые, RGB и других цветов светильники. Для обеспечения долгой эксплуатации печатные платы светодиодов сделаны из алюминия.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
PLP001	Лампа POWER LED 18 для прожектора PAR56 18Вт 12В (2 проводная)	Белый	144 €
PLP002	Лампа POWER LED 18 для прожектора PAR56 18Вт 12В (2 проводная)	Синий	144 €
PLP003-2	Лампа POWER LED 18 для прожектора PAR56 18Вт 12В (2 проводная)	FULL RGB	200 €
PLP003-4	Лампа POWER LED 18 для прожектора PAR56 18Вт 12В (4 проводная)	FULL RGB	200 €
PLP004	Лампа POWER LED 18 для прожектора PAR56 18Вт 12В (2 проводная)	Дневной	144 €

Возможны зеленый, бирюзовый и красный цвета.

Технические характеристики				
Артикул	PLP001	PLP002	PLP003	PLP004
Цвет	Белый	Синий	Full RGB	Дневной свет
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	18	18	18	18 (6R+6G+6B)
Мощность	18W±10%W	18W±10%W	18W±10%W	18W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	-	50/60 Hz
Световой поток	<=1080 Lm	<=243 Lm	<=900 Lm	<=648 Lm
Сила света	<=403 092 mcd	<=87 354 mcd	<=350 125 mcd	<=241 866 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	Кабеля нет	Кабеля нет	Кабеля нет	Кабеля нет
Сечение кабеля	2-жильный кабель	2-жильный кабель	4-жильный кабель	2-жильный кабель
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

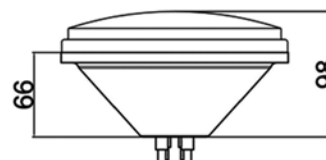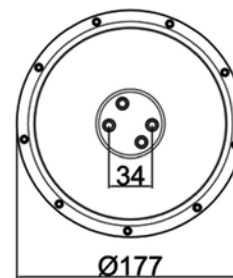

Артикул	Название товара	Цена
SMDK001	Закладной комплект из ABS для светильника PAR 56 LED	78,00 €
YP002	Закладной корпус	20,00 €
YP003	Крепёж	0,50 €
YP004	Ниша	17,00 €
YP005	4,80 €	
YP006	Пластиковый фланец	32,00 €
YP007	Лампа 300W/12V (Savk)	32,00 €
YP008	Лампа General Electric	90,00 €
YP009	Светильник с полным комплектом ABS 300W/12V (лампа Savk)	85,00 €
YP010	Нержавеющий фланец (304) для пластикового светильника	92 €
YP011	Нержавеющий фланец (316) для пластикового светильника	115 €

Технические характеристики	
Артикул	YP007
Цвет	Белый
Тип лампы	Галоген
Мощность	300W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC
Сила света	≤14 000 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C
Класс защиты	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов



Артикул	Название товара	Цена
KSRP01	Нержавеющий светильник для бассейна 300 W – 12V	448 €
KSRP02	Нержавеющий светильник для бассейна SMD цвет Белый	510 €
KSRP03	Нержавеющий светильник для бассейна SMD цвет Синий	520 €
KSRP04	Нержавеющий светильник для бассейна SMD цвет Full RGB	610 €
KSRP05	Нержавеющий светильник для бассейна SMD цвет Дневной свет	510 €
KSRP06	Нержавеющий светильник для бассейна Power цвет Белый	510 €
KSRP07	Нержавеющий светильник для бассейна Power цвет Синий	520 €
KSRP08	Нержавеющий светильник для бассейна Power цвет Дневной свет	510 €
KSRP09	Нержавеющий светильник для бассейна Power цвет Full RGB	610 €



Накладные SMD светодиодные прожекторы с корпусом из ABS

Использование алюминиевых печатных плат, изготовленных из материала первого сорта, обеспечило высокую отдачу и долгий срок служения. В 2014 году совместно с НИОКР началась разработка изделий, соответствующих накладным SMD светодиодным прожекторам. Теперь мы можем предложить SMD прожекторы Par 56 с качественными печатными платами и с закладной частью, сделанной из ABS-пластика первого качества, благодаря которым вы добьетесь высокой отдачи и долгого срока служения.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SSL011	Прожектор накладной SMD LED54 22W 12V ABS-пластик	Белый	150 €
SSL012	Прожектор накладной SMD LED54 6W 12V ABS-пластик	Синий	150 €
SSL013	Прожектор накладной SMD LED54 22W 12V ABS-пластик	Дневной	150 €
SSL014	Прожектор накладной SMD LED54 217W 12V ABS-пластик	FULL RGB	189 €
SPL011	Прожектор накладной 12 POWER LED 12W 12V ABS-пластик	Белый	200 €
SPL012	Прожектор накладной 12 POWER LED 12W 12V ABS-пластик	Синий	200 €
SPL013	Прожектор накладной 12 POWER LED 12W 12V ABS-пластик	Дневной	200 €
SPL014	Прожектор накладной 12 POWER LED 12W 12V ABS-пластик	FULL RGB	236 €



Технические характеристики				
Артикул	SSL011	SSL012	SSL013	SSL014
Цвет	Белый	Синий	Дневной свет	Full RGB
Тип светодиода	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Кол-во светодиодов	54	54	54	54
Мощность	22W±10%W	6W±10%W	22W±10%W	17W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤3410 Lm	≤83 Lm	≤3200 Lm	≤435 Lm
Сила света	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤920 000 mcd	≤149 760 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

ABS-пластик, низкое потребление электричества, выбора цветов и легкая установка... Причиной выбора данного товара являются 12 Power Led, выбор цветов и пластик первого класса. Также не забывайте о низком потреблении электричества и легкой установке.


Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SSL001	Прожектор накладной SMD LED54 22W 12V с хромированной накладкой AISI-316	Белый	189 €
SSL002	Прожектор накладной SMD LED54 6W 12V с хромированной накладкой AISI-316	Синий	189 €
SSL003	Прожектор накладной SMD LED54 22W 12V с хромированной накладкой AISI-316	Дневной	189 €
SSL004	Прожектор накладной SMD LED54 217W 12V с хромированной накладкой AISI-316	FULL RGB	224 €

Технические характеристики				
Артикул	SPL011	SPL012	SPL013	SPL014
Цвет	Белый	Синий	Дневной свет	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	12	12	12	12
Мощность	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	<=720 Lm	<=156 Lm	<=648 Lm	<=513 Lm
Сила света	<=268 728 mcd	<=58 236 mcd	<=241 860 mcd	<=191 568 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

АВС



КОРПУС ИЗ ABS
Вид снизу

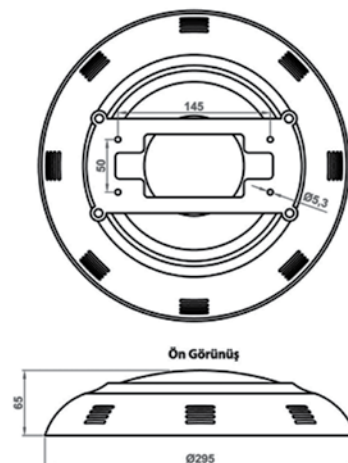

Корпус изготовлен из ABS-пластика первого класса. Запасные детали могут быть предоставлены. В наличии изделия, требующие мощность в 100 W.

Артикул	Название товара	Цена
SSUL001	Прожектор накладной универсальный 100W 12 V AC	94 €
SSUL001-A	Запасная накладка	18 €
SSUL001-B	Запасное стекло	14 €
SSUL001-C	Запасной укрепленный крест	8 €
SSUL001-D	Запасной дополнительный корпус	23 €



Прожекторы SMD LED54 PAR56, корпус ABS-пластик. Плитка

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SMD001-K01	22Вт 12В	Дневной	250 €
SMD001-K02	22Вт 12В	Белый	250 €
SMD001-K03	6Вт 12В	Синий	250 €
SMD001-K04	6Вт 12В	Зеленый	250 €
SMD001-K05	6Вт 12В	Красный	250 €
SMD006-4	17Вт 12В (4-х проводный)	FULL RGB	280 €
SMD006-2	17Вт 12В (2-х проводный)	FULL RGB	280 €
SMD001-K01-YP	22Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Дневной	290 €
SMD001-K02-YP	22Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Белый	290 €
SMD001-K03-YP	6Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Синий	290 €
SMD001-K04-YP	6Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Зеленый	290 €
SMD001-K05-YP	6Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Красный	290 €
SMD006-4-YP	17Вт 12В (4-х проводный) с накладкой из нерж. ст.	FULL RGB	320 €
SMD006-2-YP	17Вт 12В (2-х проводный) с накладкой из нерж. ст.	FULL RGB	320 €

Прожекторы SMD LED54 PAR56, корпус ABS-пластик. Пленка

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SMD001-K01-LR	22Вт 12В	Дневной	290 €
SMD001-K02-LR	22Вт 12В	Белый	290 €
SMD001-K03-LR	6Вт 12В	Синий	290 €
SMD001-K04-LR	6Вт 12В	Зеленый	290 €
SMD001-K05-LR	6Вт 12В	Красный	290 €
SMDK 006-4-LR	18Вт 12В (4-х проводный)	FULL RGB	320 €
SMDK 006-2-LR	18Вт 12В (2-х проводный)	FULL RGB	320 €
SMD 001-K01-LR-YP	22Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Дневной	320 €
SMD 001-K02-LR-YP	22Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Белый	320 €
SMD 001-K03-LR-YP	6Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Синий	320 €
SMD 001-K04-LR-YP	6Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Зеленый	320 €
SMD 001-K05-LR-YP	6Вт 12В с накладкой из нерж. стали	Красный	320 €
SMDK006-4-LR-YP	18Вт 12В (4-х проводный) с накладкой из нерж. ст.	FULL RGB	360 €
SMDK006-2-LR-YP	18Вт 12В (2-х проводный) с накладкой из нерж. ст.	FULL RGB	360 €

Технические характеристики

Артикул	SSUL001
Цвет	Белый
Тип лампы	Галоген
Мощность	100W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC
Световой поток	≤1950 Lm
Температура эксплуатации	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20м
Тип кабеля	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов




Возможность выбора цвета имеется также и среди прожекторов для фонтанов и садов. Для хорошего распространения света в воде созданы Power Led, отличающиеся высоким качеством светодиодов, классом защиты IP68 и обладающие хорошей производительностью. Все это наряду с благоразумной ценой. Гарантия фирмы Cometerpool.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
PLJA004-CW	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V	Белый	180 €
PLJA004-WW	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V	Дневной	180 €
PLJA004-R	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V	Красный	180 €
PLJA004-G	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V	Зеленый	180 €
PLJA004-B	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V	Синий	180 €
PLJA006-2	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V (2-х проводный)	FULL RGB	220 €
PLJA006-4	Прожектор серии Jaguar 9 POWER LED 9W 12V (4-х проводный)	FULL RGB	220 €



Технические характеристики							
Артикул	PLJA004-CW	PLJA004-WW	PLJA004-R	PLJA004-G	PLJA004-B	PLJA006	CJA001
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB	Горячий белый
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Галоген
Количество светодиодов	9	9	9	9	9	9	1
Мощность	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	50W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-	50/60 Hz
Световой поток	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm	≤900 Lm
Сила света	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd	≤15 964 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	2.000 часов


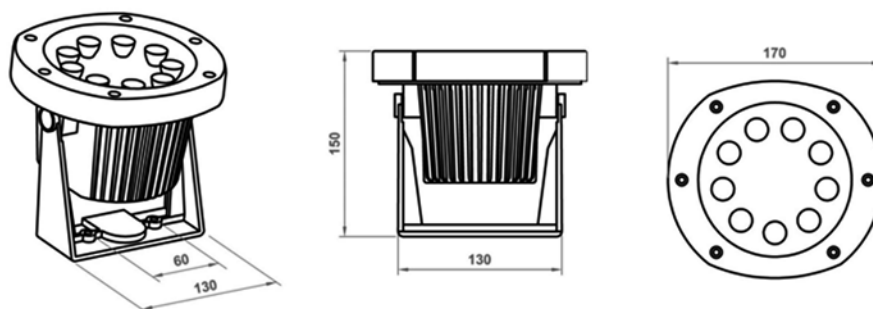


Своей экономичной ценой подходят для любого бюджета. Данная модель может быть использована в разных проектах освещения бассейнов или фонтанов. Приемлемое качество света и хороший выбор цвета.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
PLCA001-CW	Прожектор серии Cita 3 POWER LED 3W 12V	Белый	90 €
PLCA001-WW	Прожектор серии Cita 3 POWER LED 3W 12V	Дневной свет	90 €
PLCA001-R	Прожектор серии Cita 3 POWER LED 3W 12V	Красный	90 €
PLCA001-G	Прожектор серии Cita 3 POWER LED 3W 12V	Зеленый	90 €
PLCA001-B	Прожектор серии Cita 3 POWER LED 3W 12V	Синий	90 €
PLCA003	Прожектор серии Cita 3 POWER LED 3W 12V (4-х проводный)	FULL RGB	106 €



Технические характеристики						
Артикул	PLCA001-CW	PLCA001-WW	PLCA001-R	PLCA001-G	PLCA001-B	PLCA003
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Количество светодиодов	3	3	3	3	3	3
Мощность	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤180 Lm	≤162 Lm	≤120 Lm	≤165 Lm	≤39 Lm	≤128 Lm
Сила света	≤67 182 mcd	≤60 465 mcd	≤44 790 mcd	≤61 584 mcd	≤14 559 mcd	≤47 892 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

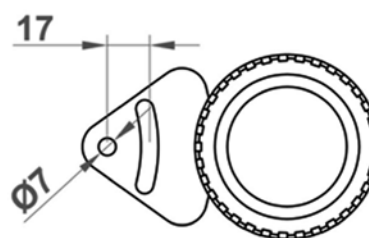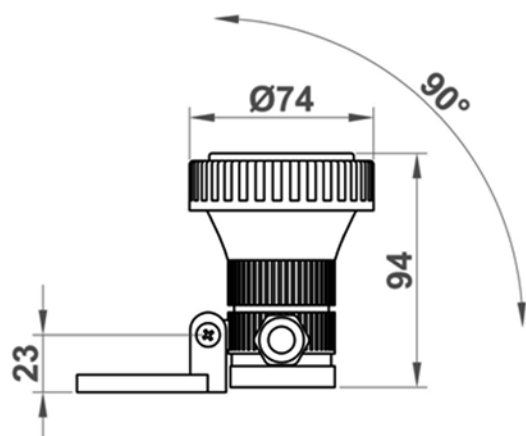


При изготовлении данных прожекторов команда наших мастеров особое внимание уделяет приданию нержавеющей стали соответствующих химических свойств. Стоимость более чем приемлема. В наличии огромная палитра цветов. Благодаря всему этому данные прожекторы пользуются особой популярностью при оформлении бассейнов и фонтанов. По желанию могут иметь 6 Power Led или 9 с качеством AISI 304 и быть матовыми либо полированными. За счет особой ножки можно установить прожекторы разными способами в зависимости от проекта.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
LECO001-CW	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж.	Белый	236 €
LECO001-WW	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж.	Дневной свет	236 €
LECO001-R	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж.	Красный	236 €
LECO001-G	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж.	Зеленый	236 €
LECO001-B	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж.	Синий	236 €
LECO001-CW-P	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж. полирован.	Белый	236 €
LECO002-P	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж. полирован. (4-х проводный)	RGB	236 €
LECO003-2	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж. (2-х проводный)	FULL RGB	280 €
LECO003-4	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 6W 12V нерж. (4-х проводный)	FULL RGB	280 €
LECO004-CW	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 10W 12V нерж.	Белый	260 €
LECO004-WW	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 10W 12V нерж.	Дневной	260 €
LECO004-R	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 10W 12V нерж.	Красный	260 €
LECO004-G	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 10W 12V нерж.	Зеленый	260 €
LECO004-B	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 10W 12V нерж.	Синий	260 €
LECO006	Прожектор серии Еко 6 POWER LED 14W 12V нерж. (4-х проводный)	FULL RGB	330 €



Технические характеристики							
Артикул	LECO001-CW	LECO001-WW	LECO001-R	LECO001-G	LECO001-B	LECO002	LECO003
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	RGB	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	6	6	6	6	6	6	6
Мощность	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W
Входн. напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-	-
Световой поток	≤360 Lm	≤324 Lm	≤240 Lm	≤330 Lm	≤78 Lm	≤216 Lm	≤256 Lm
Сила света	≤134 364 mcd	≤120 930 mcd	≤89 580 mcd	≤123 168 mcd	≤29 118 mcd	≤80 662 mcd	≤95 748 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Технические характеристики							
Артикул	LECO004-CW	LECO004-WW	LECO004-R	LECO004-G	LECO004-B	LECO005	LECO006
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	RGB	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	9	9	9	9	9	9	9
Мощность	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	14W±10%W	14W±10%W
Входн. напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-	-
Световой поток	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤324 Lm	≤385 Lm
Сила света	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤120 933 mcd	≤15 964 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

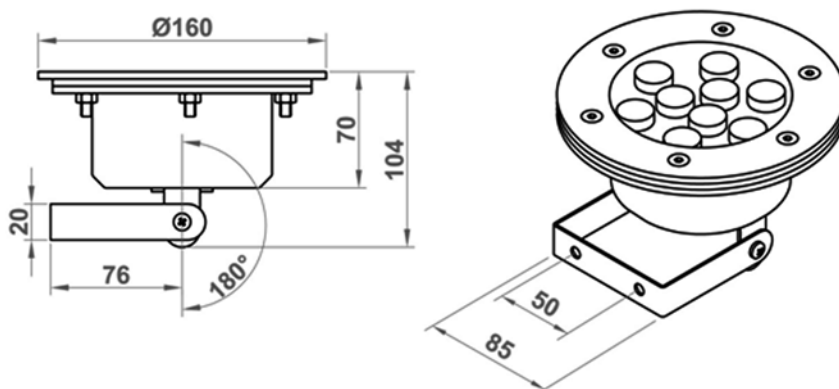

Прожекторы данной серии за счет необычной формы и очень высокого качества света способствуют более престижному виду вашего бассейна либо фонтана. В зависимости от проекта вы можете выбрать прожектор с 9 либо 12 Power Led и соответствующим цветом света. Любой из вариантов полностью оправдывает ваши ожидания.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SPARK01-CW	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж.	Белый	280 €
SPARK01-WW	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж.	Дневной	280 €
SPARK01-R	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж.	Красный	280 €
SPARK01-G	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж.	Зеленый	280 €
SPARK01-B	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж.	Синий	280 €
SPARK05-4	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж. (4-х проводный)	FULL RGB	360 €
SPARK05-2	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж. (2-х проводный)	FULL RGB	360 €
SPARK02-CW	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж.	Белый	300 €
SPARK02-CW-P	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж. полирован.	Белый	300 €
SPARK02-WW	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж.	Дневной	300 €
SPARK02-R	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж.	Красный	300 €
SPARK02-G	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж.	Зеленый	300 €
SPARK02- B	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж.	Синий	300 €
SPARK05- P	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 9W 12V нерж. полирован. (4-х проводный)	FULL RGB	390 €
SPARK06-2	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж. (2-х проводный)	FULL RGB	390 €
SPARK06-4	Прожектор серии Lux 9 POWER LED 12W 12V нерж. (4-х проводный)	FULL RGB	390 €




Технические характеристики

Артикул	SPARK01-CW	SPARK01-WW	SPARK01-R	SPARK01-G	SPARK01-B	SPARK05
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	9	9	9	9	9	9
Мощность	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Входн. напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Сила света	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤143 676 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Технические характеристики

Артикул	SPARK02-CW	SPARK02-WW	SPARK02-R	SPARK02-G	SPARK02-B	SPARK06
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Количество светодиодов	12	12	12	12	12	12
Мощность	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤720 Lm	≤648 Lm	≤480 Lm	≤660 Lm	≤156 Lm	≤513 Lm
Сила света	≤268 728 mcd	≤241 860 mcd	≤179 160 mcd	≤246 336 mcd	≤58 236 mcd	≤191 568 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

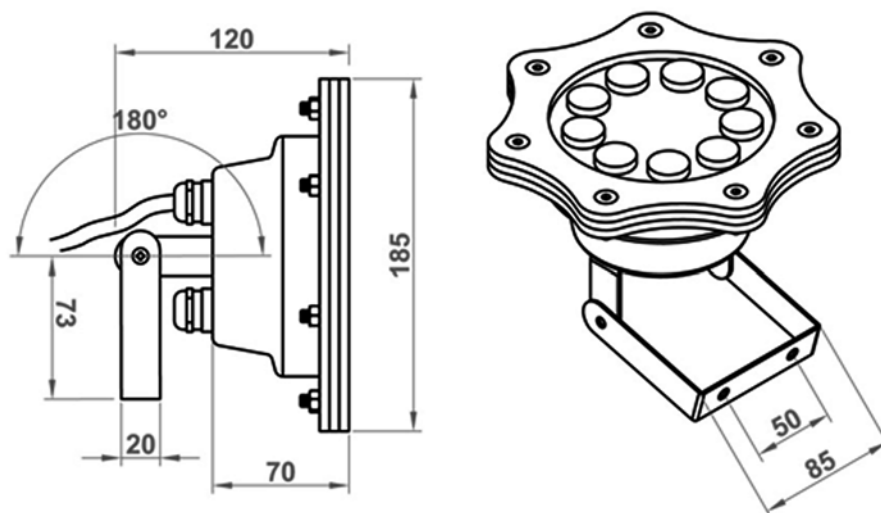

Квадратные нержавеющие светодиодные прожекторы для фонтанов


Артикул	Название товара	Цвет	Цена
СМТР001-CW	30x30см нержавеющий прожектор с 12 Led Белый	Белый	760 €
СМТР001-WW	30x30см нержавеющий прожектор с 12 Led Дневной свет	Дневной	760 €
СМТР001-R	30x30см нержавеющий прожектор с 12 Led Красный	Красный	760 €
СМТР001-G	30x30см нержавеющий прожектор с 12 Led Зеленый	Зеленый	760 €
СМТР001-B	30x30см нержавеющий прожектор с 12 Led Синий	Синий	760 €
СМТР007	30x30см нержавеющий прожектор с 12 Led Full RGB	FULL RGB	820 €
СМТР002-CW	40x40см нержавеющий прожектор с 12 Led Белый	Белый	794 €
СМТР002-WW	40x40см нержавеющий прожектор с 12 Led Дневной свет	Дневной	794 €
СМТР002-R	40x40см нержавеющий прожектор с 12 Led Красный	Красный	794 €
СМТР002-G	40x40см нержавеющий прожектор с 12 Led Зеленый	Зеленый	794 €
СМТР002-B	40x40см нержавеющий прожектор с 12 Led Синий	Синий	794 €
СМТР008	40x40см нержавеющий прожектор с 12 Led Full RGB	FULL RGB	850 €
СМТР003-CW	49x49см нержавеющий прожектор с 12 Led Белый	Белый	908 €
СМТР003-WW	49x49см нержавеющий прожектор с 12 Led Дневной свет	Дневной	908 €
СМТР003-R	49x49см нержавеющий прожектор с 12 Led Красный	Красный	908 €
СМТР003-G	49x49см нержавеющий прожектор с 12 Led Зеленый	Зеленый	908 €
СМТР003-B	49x49см нержавеющий прожектор с 12 Led Синий	Синий	908 €
СМТР009	49x49см нержавеющий прожектор с 12 Led Full RGB	FULL RGB	964 €

Диаметр отверстия может быть отрегулирован под фонтанную насадку






Технические характеристики						
Артикул	СМТП001-CW	СМТП001-WW	СМТП001-R	СМТП001-G	СМТП001-B	СМТП007
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Количество светодиодов	12	12	12	12	12	12
Мощность	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤720 Lm	≤648 Lm	≤480 Lm	≤660 Lm	≤156 Lm	≤513 Lm
Сила света	≤268 728 mcd	≤241 860 mcd	≤179 160 mcd	≤246 336 mcd	≤58 236 mcd	≤191 568 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Вид снизу



Вид сверху

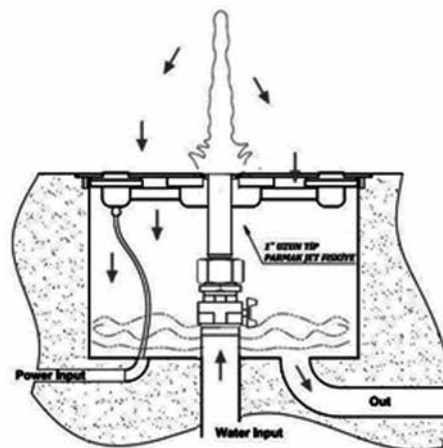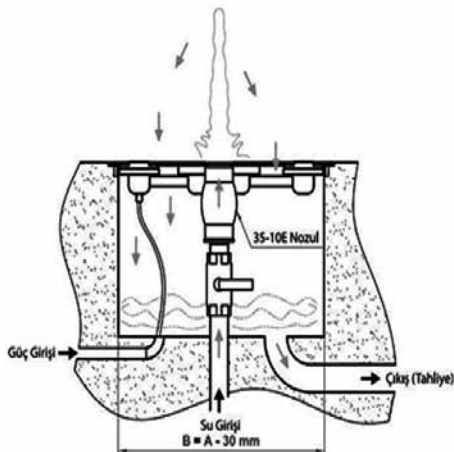

Произведенные из нержавеющей стали качества AISI 304 могут быть использованы в проектах фонтанов и бассейнов, если предпочтение отдается круглой форме. Изготавливаются с 12 Power Led. Выбор разных цветов и оттенков. Класс защиты IP68.



Артикул	Название товара	Цвет	Цена
DPL001-CW	D. 490mm 12 Power Led прожектор Белый	Белый	908 €
DPL001-WW	D. 490mm 12 Power Led прожектор Дневной свет	Дневной свет	908 €
DPL001-R	D. 490mm 12 Power Led прожектор Красный	Красный	908 €
DPL001-G	D. 490mm 12 Power Led прожектор Зеленый	Зеленый	908 €
DPL001-B	D. 490mm 12 Power Led прожектор Синий	Синий	908 €
DPL002	D. 490mm 12 Power Led прожектор Full RGB	Full RGB	964 €
Артикул	Название товара	Цвет	Цена
DPL003-CW	9 Power Led кольцевой прожектор Белый (1/2")	Белый	680 €
DPL003-WW	9 Power Led кольцевой прожектор Дневной свет (1/2")	Дневной свет	680 €
DPL003-R	9 Power Led кольцевой прожектор Красный (1/2")	Красный	680 €
DPL003-G	9 Power Led кольцевой прожектор Зеленый (1/2")	Зеленый	680 €
DPL003-B	9 Power Led кольцевой прожектор Синий (1/2")	Синий	680 €
DPL004	9 Power Led кольцевой прожектор Full RGB (1/2")	Full RGB	766 €
Артикул	Название товара	Цвет	Цена
DPL004-CW	12 Power Led кольцевой прожектор Белый (1,5")	Белый	780 €
DPL004-WW	12 Power Led кольцевой прожектор Дневной свет (1,5")	Дневной свет	780 €
DPL004-R	12 Power Led кольцевой прожектор Красный (1,5")	Красный	780 €
DPL004-G	12 Power Led кольцевой прожектор Зеленый (1,5")	Зеленый	780 €
DPL004-B	12 Power Led кольцевой прожектор Синий (1,5")	Синий	780 €
DPL005	12 Power Led кольцевой прожектор Full RGB (1,5")	Full RGB	875 €

Диаметр отверстия может быть отрегулирован под фонтанную насадку.




Технические характеристики						
Артикул	DPL001-CW	DPL001-WW	DPL001-R	DPL001-G	DPL001-B	DPL002
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Количество светодиодов	12	12	12	12	12	12
Мощность	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤720 Lm	≤648 Lm	≤480 Lm	≤660 Lm	≤156 Lm	≤513 Lm
Сила света	≤268 728 mcd	≤241 860 mcd	≤179 160 mcd	≤246 336 mcd	≤58 236 mcd	≤191 568 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Технические характеристики						
Артикул	DPL003-CW	DPL003-WW	DPL003-R	DPL003-G	DPL003-B	DPL004
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Количество светодиодов	9	9	9	9	9	9
Мощность	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Сила света	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

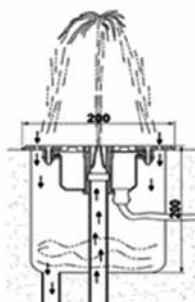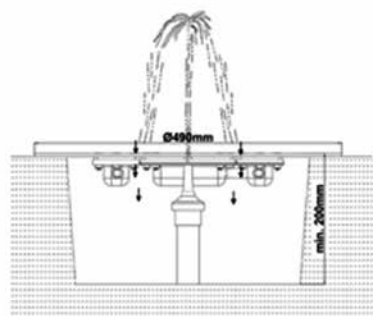


Данные изделия могут содержать 36 или 45 светодиодов и соответствуют классу защиты IP68, благодаря чему могут быть использованы в бассейнах с большим периметром, искусственных озерах и других проектах. Изготавливаются из нержавеющей стали качества AISI 304. Большой выбор цвета.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
KLP01-CW	Прямоугольный прожектор с 45 Power Led Белый	Белый	1180 €
KLP01-WW	Прямоугольный прожектор с 45 Power Led Дневной свет	Дневной свет	1180 €
KLP01-R	Прямоугольный прожектор с 45 Power Led Красный	Красный	1180 €
KLP01-G	Прямоугольный прожектор с 45 Power Led Зеленый	Зеленый	1180 €
KLP01-B	Прямоугольный прожектор с 45 Power Led Синий	Синий	1180 €
KLP02	Прямоугольный прожектор с 45 Power Led Full RGB	Full RGB	1270 €
KLP03-CW	Линейный прожектор L=1000mm 36 Power Led Белый	Белый	1300 €
KLP03-WW	Линейный прожектор L=1000mm 36 Power Led Дневной свет	Дневной свет	1300 €
KLP03-R	Линейный прожектор L=1000mm 36 Power Led Красный	Красный	1300 €
KLP03-G	Линейный прожектор L=1000mm 36 Power Led Зеленый	Зеленый	1300 €
KLP03-B	Линейный прожектор L=1000mm 36 Power Led Синий	Синий	1300 €
KLP04	Линейный прожектор L=1000mm 36 Power Led Full RGB	Full RGB	1370 €

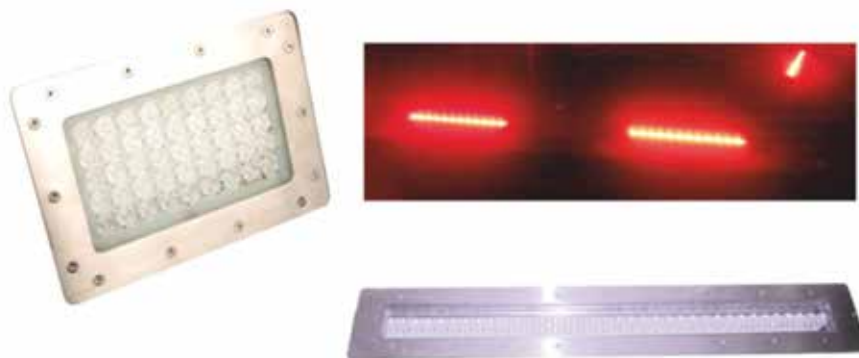

Технические характеристики					
Артикул	KLP01-CW	KLP01-WW	KLP01-R	KLP01-G	KLP01-B
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	45	45	45	45	45
Мощность	40W±10%W	40W±10%W	40W±10%W	40W±10%W	40W±10%W
Входн. напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Световой поток	≤2700 Lm	≤2430 Lm	≤1800 Lm	≤2475 Lm	≤585 Lm
Сила света	≤1 007 730 mcd	≤906 975 mcd	≤671 850 mcd	≤923 760 mcd	≤218 385 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Технические характеристики						
Артикул	KLP03-CW	KLP03-WW	KLP03-R	KLP03-G	KLP03-B	KLP04
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	36	36	36	36	36	36
Мощность	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤2160 Lm	≤1944 Lm	≤1440 Lm	≤1980 Lm	≤468 Lm	≤1540 Lm
Сила света	≤806 184 mcd	≤725 580 mcd	≤537 480 mcd	≤739 000 mcd	≤174 700 mcd	≤574 700 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

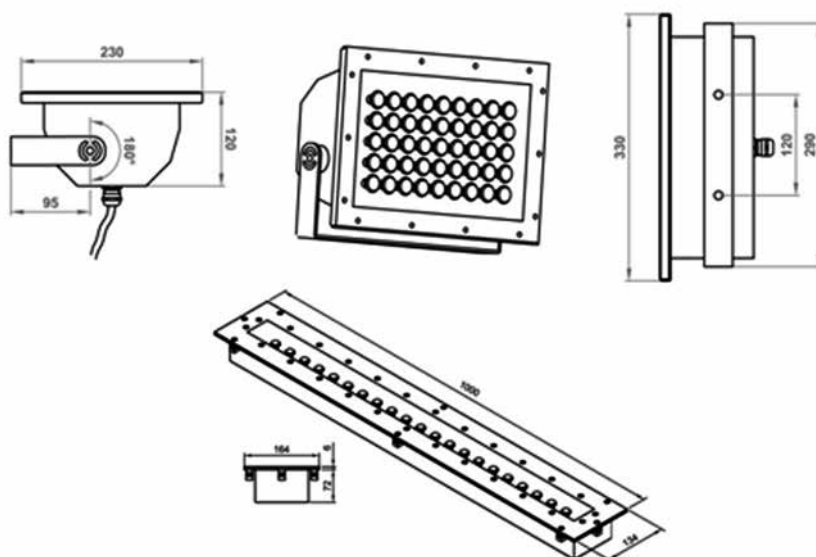

Если вашей целью является сделать бассейн звездой шоу, вам прекрасно подойдут нержавеющие прожекторы с одним светодиодом фирмы COMETEPOOL, которые устанавливаются на дне. Используя светильники с RGB либо подобрав несколько одноцветных, вы создадите целое представление. Изделия выделяются нержавеющей сталью, классом защиты IP68 и прочностью.


Артикул	Название товара	Цвет	Цена
STARRY01-CW	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V нерж.	Белый	99 €
STARRY01-WW	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V нерж.	Дневной	99 €
STARRY01-R	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V нерж.	Красный	99 €
STARRY01-G	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V нерж.	Зеленый	99 €
STARRY01-B	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V нерж.	Синий	99 €
STARRY03	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V нерж.	Full RGB	110 €

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
STARRY04-CW	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V ABS	Белый	70 €
STARRY04-WW	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V ABS	Дневной	70 €
STARRY04-R	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V ABS	Красный	70 €
STARRY04-G	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V ABS	Зеленый	70 €
STARRY04-B	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V ABS	Синий	70 €
STARRY05	Прожектор серии Lux 1 POWER LED 1W 12V ABS	Full RGB	94 €



Технические характеристики						
Артикул	STARRY01-CW	STARRY01-WW	STARRY01-R	STARRY01-G	STARRY01-B	STARRY03
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Количество светодиодов	1	1	1	1	1	1
Мощность	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W
Входное напряжение	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC
Световой поток	≤60 Lm	≤54 Lm	≤40 Lm	≤55 Lm	≤13 Lm	≤42 Lm
Сила света	≤22 394 mcd	≤22 155 mcd	≤14 930 mcd	≤20 528 mcd	≤4 853 mcd	≤15 964 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

ПРОЖЕКТОР С ОДНИМ СВЕТОДИОДОМ

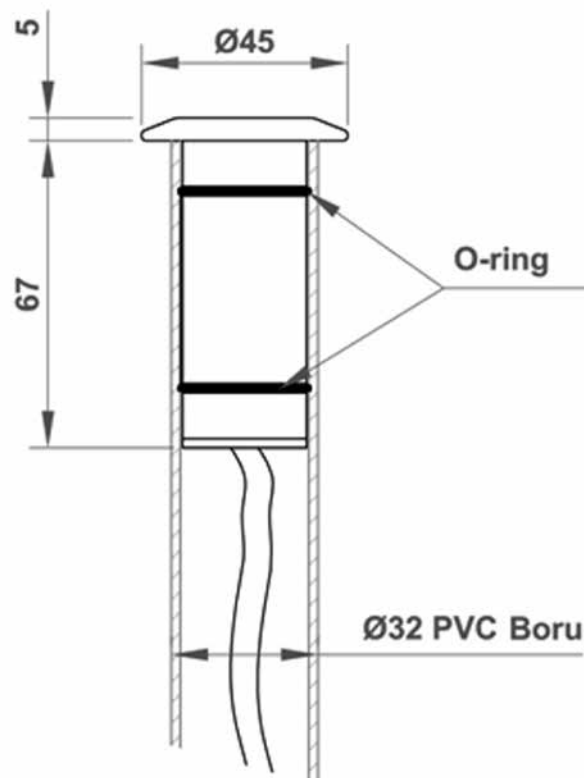

В связи с потребностью использования прожекторов серии Еко для освещения SPA были разработаны и усовершенствованы встраиваемые изделия серии SPA, отличающиеся особым корпусом и возможностью выбора цвета и светодиодов. Корпус сделан из пластика черного цвета первого качества. В прожекторе может быть 6 либо 9 светодиодов.

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
KSPA04-CW	Встраиваемый прожектор серии Spa с 9 Power Led Белый	Белый	310 €
KSPA04-WW	Встраиваемый прожектор серии Spa с 9 Power Led Дневной свет	Дневной свет	310 €
KSPA04-R	Встраиваемый прожектор серии Spa с 9 Power Led Красный	Красный	310 €
KSPA04-G	Встраиваемый прожектор серии Spa с 9 Power Led Зеленый	Зеленый	310 €
KSPA04-B	Встраиваемый прожектор серии Spa с 9 Power Led Синий	Синий	310 €
KSPA 13	Встраиваемый прожектор серии Spa с 9 Power Led Full RGB	Full RGB	400 €
KSPA03-CW	Встраиваемый прожектор серии Spa с 6 Power Led Белый	Белый	290 €
KSPA03-WW	Встраиваемый прожектор серии Spa с 6 Power Led Дневной свет	Дневной свет	290 €
KSPA03-R	Встраиваемый прожектор серии Spa с 6 Power Led Красный	Красный	290 €
KSPA03-G	Встраиваемый прожектор серии Spa с 6 Power Led Зеленый	Зеленый	290 €
KSPA03-B	Встраиваемый прожектор серии Spa с 6 Power Led Синий	Синий	290 €
KSPA 12	Встраиваемый прожектор серии Spa с 6 Power Led Full RGB	Full RGB	370 €





Технические характеристики

Артикул	KSPA03-CW	KSPA03-WW	KSPA03-R	KSPA03-G	KSPA03-B	KSPA012
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	6	6	6	6	6	6
Мощность	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W
Входн. напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤360 Lm	≤324 Lm	≤240 Lm	≤330 Lm	≤78 Lm	≤256 Lm
Сила света	≤134 364 mcd	≤120 930 mcd	≤89 580 mcd	≤123 168 mcd	≤29 118 mcd	≤95 748 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

Технические характеристики

Артикул	KSPA04-CW	KSPA04-WW	KSPA04-R	KSPA04-G	KSPA04-B	KSPA013
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	9	9	9	9	9	9
Мощность	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	14W±10%W
Входн. напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Сила света	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температ. нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

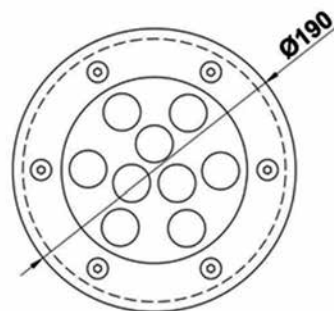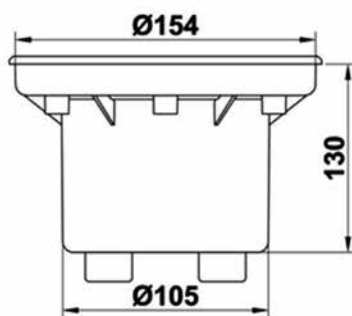

Прожекторы с 3 Power Led по вашему заказу могут быть изготовлены с корпусом из ABS-пластика и лицевой частью из нержавеющей стали качества AISI 304 либо полностью из нержавеющей материала.. Могут быть вставлены в трубу с диаметром в 63мм, либо быть прикрепленными к пластиковой или нержавеющей ножке. Выбор разных цветов и оттенков. Класс защиты IP68.



Артикул	Название товара	Цвет	Цена
KABS001-CW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V закладная Ø63	Белый	99 €
KABS001-WW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V закладная Ø63	Дневной	99 €
KABS001-R	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V закладная Ø63	Красный	99 €
KABS001-G	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V закладная Ø63	Зеленый	99 €
KABS001-B	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V закладная Ø63	Синий	99 €
KABS003	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V закладная Ø63 4 проводной	Full RGB	120 €
KABS004-CW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V с ножкой	Белый	104 €
KABS004-WW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V с ножкой	Дневной	104 €
KABS004-R	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V с ножкой	Красный	104 €
KABS004-G	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V с ножкой	Зеленый	104 €
KABS004-B	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V с ножкой	Синий	104 €
KABS006	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V с ножкой 4 проводной	Full RGB	127 €

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
SKABS001-CW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой закладная Ø63	Белый	130 €
SKABS001-WW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой закладная Ø63	Дневной	130 €
SKABS001-R	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой закладная Ø63	Красный	130 €
SKABS001-G	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой закладная Ø63	Зеленый	130 €
SKABS001-B	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой закладная Ø63	Синий	130 €
SKABS003	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой закладная Ø63 4 проводной	Full RGB	153 €
SKABS004-CW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой с ножкой	Белый	134 €
SKABS004-WW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой с ножкой	Дневной	134 €
SKABS004-R	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой с ножкой	Красный	134 €
SKABS004-G	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой с ножкой	Зеленый	134 €
SKABS004-B	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой с ножкой	Синий	134 €
SKABS006	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V ABS с нерж. накладкой с ножкой 4 проводной	Full RGB	158 €

Артикул	Название товара	Цвет	Цена
KK01-CW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь закладная Ø63	Белый	210 €
KK01-WW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь закладная Ø63	Дневной	210 €
KK01-R	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь закладная Ø63	Красный	210 €
KK01-G	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь закладная Ø63	Зеленый	210 €
KK01-B	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь закладная Ø63	Синий	210 €
KK02	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь закладная Ø63 4 проводной	Full RGB	230 €
KK03-CW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь с ножкой	Белый	215 €
KK03-WW	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь с ножкой	Дневной	215 €
KK03-R	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь с ножкой	Красный	215 €
KK03-G	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь с ножкой	Зеленый	215 €
KK03-B	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь с ножкой	Синий	215 €
KK04	Прожектор встраиваемый 3 POWER LED 3W 12V нерж. сталь с ножкой 4 проводной	Full RGB	238 €



Технические характеристики						
Артикул	KK01-CW	KK01-WW	KK01-R	KK01-G	KK01-B	KK02
Артикул	KK03-CW	KK03-WW	KK03-R	KK03-G	KK03-B	KK04
Артикул	KABS-001CW	KABS-001WW	KABS-001R	KABS-001G	KABS-001B	KABS-003
Артикул	KABS-004CW	KABS-004WW	KABS-004R	KABS-004G	KABS-004B	KABS-006
Артикул	SKABS-001CW	SKABS-001WW	SKABS-001R	SKABS-001G	SKABS-001B	SKABS-003
Артикул	SKABS-004CW	SKABS-004WW	SKABS-004R	SKABS-004G	SKABS-004B	SKABS-006
Цвет	Белый	Дневной свет	Красный	Зеленый	Синий	Full RGB
Тип светодиода	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Кол-во светодиодов	3	3	3	3	3	3
Мощность	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Входное напряжение	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Частота тока	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Световой поток	≤180 Lm	≤162 Lm	≤120 Lm	≤165 Lm	≤39 Lm	≤128 Lm
Сила света	≤67 182 mcd	≤60 465 mcd	≤44 790 mcd	≤61 584 mcd	≤14 559 mcd	≤47 892 mcd
Температура эксплуатации	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Температура нагрева	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Длина кабеля	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Сечение кабеля	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Рабочий ресурс	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов

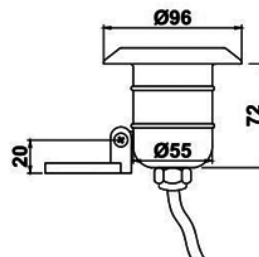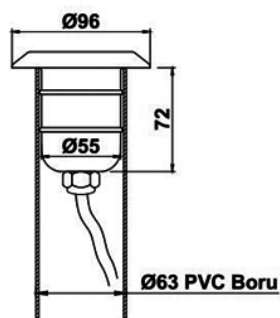

Одним прикосновением пальца вы создадите яркое шоу цвета. Предпочтение отдается усовершенствованной нами системе контроля и пульту управления. На ваш выбор есть панели с двумя и четырьмя кабелями. Одинаковые источник энергии и система управления используются в 12 изделиях. Стоимость следует определять, делая расчет на 20 светильников. Одним нажатием вы сможете управлять сменой цветов. С помощью радиочастотного пульта на расстоянии до 100м вы сможете переключать между 3 программами.

Артикул	Название товара	Цена
RKP001	Блок управления RGB до 20 LED-светильников с 4 кабелями	590 €
RKP002	Блок управления RGB до 20 LED-светильников с 2 кабелями	590 €
RKP005	Блок управления RGB до 10 LED-светильников с 4 кабелями	500 €
RKP005-1	Блок управления RGB на 2÷6 LED-светильников с 4 кабелями	425 €
RKP005-2	Блок управления RGB на 2÷6 LED-светильников с 2 кабелями	425 €
RKP006	Блок управления RGB до 10 LED-светильников с 2 кабелями	500 €
RKP007	Блок управления до 10 LED-светильников с одним моно светодиодом (5V DC)	500 €
RKP008	Блок управления до 20 LED-светильников с одним моно светодиодом (5V DC)	590 €
RKP009	Блок управления до 10 LED-светильников с одним RGB светодиодом (5V DC)	560 €
RKP010	Блок управления до 20 LED-светильников с одним RGB светодиодом (5V DC)	660 €

Технические параметры		
Артикул	RKP001	RKP002
Вместимость	20 светодиодных светильников	20 светодиодных светильников
Подсоединение кабелем	4 кабеля	2 кабеля
Режим цвета	18 режимов	18 режимов
Режим контроля	Сенсорный круг /Радиочастотное управление	Сенсорный круг /Радиочастотное управление
Частота	433 MHZ	433 MHZ
Температура эксплуатации	-30~+60°C	-30~+60°C





Фонтаны

- ОДНОСТРУЙНЫЕ НАСАДКИ
- НАСАДКА «ГЕЙЗЕР»
- НАСАДКИ «ПЕННЫЙ СТОЛБ», «ПИРУЭТ» И «ЗОНТИК»
- НАСАДКИ «ВЕЕР» И «ТУМАН»
- НАСАДКА «ВУЛКАН»
- НАСАДКИ ДЛЯ ЭФФЕКТА ПЕННОГО СТОЛБА
- ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ ИЗ ПЛАСТИКА
- НАСАДКИ «СФЕРА» И «ЗЕМНОЙ ШАР»
- ПЛАВАЮЩИЕ ФОНТАНЫ
- ХРОМОВАЯ НАСАДКА «КОЛОКОЛ»
- НАСАДКА JUMPING JET




За счет того, что данная насадка выбрасывает прямую ровную струю воды, данные насадки чаще всего используются при оформлении декоративных фонтанов. Благодаря встроенному шаровому соединению, насадка может менять угол наклона. В новой серии насадки с собственными клапанами. На выбор желтые либо с хромовым покрытием.

Артикул	Название товара	Материал	Цена
PPF01	¼" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Бронза	19 €
PPF02	½" Одноструйная насадка	Бронза	21 €
PPF03	¾" Одноструйная насадка	Бронза	26 €
PPF04	1" Одноструйная насадка	Бронза	39 €
PPF05	1 ½" Одноструйная насадка	Бронза	155 €
PPF06	2" Одноструйная насадка	Бронза	233 €
PPF07	1" Длинная одноструйная насадка	Бронза	78 €
PPF08	1 ½" Длинная одноструйная насадка	Бронза	207€
PPF09	½" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Бронза	37 €
PPF10	¾" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Бронза	65 €
PPF11	1" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Бронза	65€
PPF01-K	¼" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Покрытие из хрома	24 €
PPF02-K	½" Одноструйная насадка	Покрытие из хрома	26 €
PPF03-K	¾" Одноструйная насадка	Покрытие из хрома	31 €
PPF04-K	1" Одноструйная насадка	Покрытие из хрома	47 €
PPF05-K	1 ½" Одноструйная насадка	Покрытие из хрома	178 €
PPF06-K	2" Одноструйная насадка	Покрытие из хрома	269 €
PPF07-K	1" Длинная одноструйная насадка	Покрытие из хрома	91 €
PPF08-K	1 ½" Длинная одноструйная насадка	Покрытие из хрома	238 €
PPF09-K	½" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Покрытие из хрома	44 €
PPF10-K	¾" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Покрытие из хрома	55 €
PPF11-K	1" Одноструйная насадка (с собственными клапанами)	Покрытие из хрома	75 €



Диаграмма м³/ч

Высота струи (метр)	¼"		½"		¾"		1"		1 ½"	
	м³/ч	mSS	м³/ч	mSS	м³/ч	mSS	м³/ч	mSS	м³/ч	mSS
0,50	0,36	0,75	0,57	0,70	0,93	0,65	1,29	0,60	2,52	0,60
0,75	0,43	1,10	0,69	1,00	1,12	0,90	1,55	0,80	3,12	0,90
1,00	0,56	1,40	0,76	1,30	1,31	1,20	1,87	1,10	3,73	1,10
1,50	0,68	2,00	1,02	1,80	1,70	1,75	2,39	1,70	4,58	1,70
2,00			1,23	2,40	2,02	2,35	2,81	2,30	5,34	1,90
2,50			1,40	3,20	2,30	3,05	3,19	2,90	6,01	2,20
3,00			1,57	3,90	2,57	3,75	3,52	3,60	6,60	3,40
4,00			1,84	5,40	2,97	5,10	4,10	4,80	7,66	4,60
5,00							4,61	6,10	8,14	5,20
6,00							5,08	7,40	8,60	5,80
8,00							5,89	10,00	10,21	
(метров)	Учитывайте расход на трубное колено									

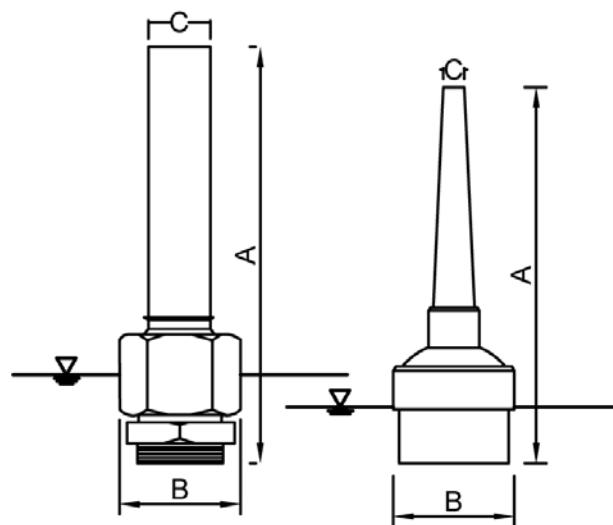
Длинная
Стандартная

Насадка	¼"	½"	¾"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	2"
	<i>с клапанами</i>				<i>длинная</i>		<i>длинная</i>	
A	73 мм	67 мм	90 мм	112 мм	161 мм	202 мм	192 мм	220 мм
B	21 мм	23 мм	35 мм	42 мм	35,6 мм	53 мм	54 мм	72 мм
C	6,5 мм	7 мм	9,3 мм	11,2 мм	16,2 мм	15 мм	26 мм	13 мм
Материал	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый
Вес	60 г	40 г	80 г	140 г	360 г	390 г	1080 г	610 г
Подсоединение	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Внутренняя резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба


Используется для формирования пенного столба. Благодаря регулируемому соединению нашей продукции можно установить желаемый угол выбрасываемой струи. По желанию можно сделать с хромовым покрытием.

Артикул	Название товара	Материал	Цена
F0001	50Т 1" фонтанная насадка «Гейзер»	Бронза	91 €
F0002	70Т 1 ½" фонтанная насадка «Гейзер»	Бронза	148 €
F0003	90Т 2" фонтанная насадка «Гейзер»	Бронза	199 €
F0004	110Т 2 ½" фонтанная насадка «Гейзер»	Бронза	568 €
F0005	130Т 3" фонтанная насадка «Гейзер»	Бронза	645 €
F0001-K	50Т 1" фонтанная насадка «Гейзер»	Покрытие хромом	106 €
F0002-K	70Т 1 ½" фонтанная насадка «Гейзер»	Покрытие хромом	171 €
F0003-K	90Т 2" фонтанная насадка «Гейзер»	Покрытие хромом	230 €
F0004-K	110Т 2 ½" фонтанная насадка «Гейзер»	Покрытие хромом	653 €
F0005-K	130Т 3" фонтанная насадка «Гейзер»	Покрытие хромом	743 €



Диаграмма м³/ч

Высота струи (метр)	50Т		70Т		90Т		110Т		130Т	
	м³/ч	мSS	м³/ч	мSS	м³/ч	мSS	м³/ч	мSS	м³/ч	мSS
1,00	2,63	4,10	5,82	4,00	9,43	3,30	19,57	2,90	22,78	3,60
2,00	3,49	7,30	7,48	6,60	12,49	5,80	21,44	5,30	29,30	6,00
3,00	4,49	12,00	8,84	9,20	14,95	8,30	22,92	7,60	34,63	8,40
4,00	4,78	13,60	10,01	11,80	17,06	10,90	26,23	10,00	39,25	10,80
5,00	5,30	16,80	11,07	14,40	18,95	13,40	29,18	12,30	43,38	13,40
6,00			12,04	17,10	20,66	15,90	31,86	14,70	47,20	15,50
7,00			12,93	19,70	22,25	18,50	34,35	17,10	50,70	17,90
8,00					23,74	21,00	36,66	19,50	54,00	20,40
10,00					26,48	26,10	40,94	24,20	60,06	25,20
12,00							44,82	29,10	65,64	31,10
14,00							48,41	33,90	70,80	35,00
(метров)	Учитывайте расход на трубное колено									

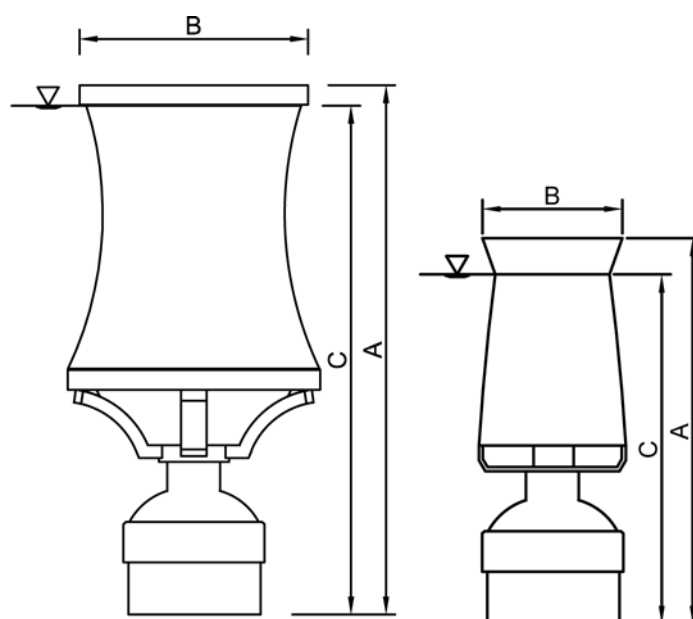

Насадка	50Т	70Т	90Т	110Т	130Т
A	136 мм	182 мм	213 мм	230 мм	340 мм
B	51 мм	75 мм	80 мм	96 мм	135 мм
C	118 мм	153 мм	187 мм	200 мм	295 мм
Материал	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый
Вес	240 г	510 г	820 г	1550 г	5470 г
Подсоединение	1"	1 ½"	2"	2 ½"	3"

Артикул	Название товара	Материал	Цена
KFN01	1" Насадка «Пенный столб»	Бронза	80 €
KFN02	2" Насадка «Пенный столб»	Бронза	186 €
KFN01-K	1" Насадка «Пенный столб»	Покрытие хромом	93 €
KFN02-K	2" Насадка «Пенный столб»	Покрытие хромом	215 €

Артикул	Название товара	Материал	Цена
DFN01	1" Насадка «Пируэт»	Бронза	194 €
DFN01-K	1" Насадка «Пируэт»	Покрытие хромом	225 €

Артикул	Название товара	Материал	Цена
TFN01	1" Насадка «Зонтик»	Бронза	68 €
TFN02	2" Насадка «Зонтик»	Бронза	225 €
TFN01-K	1" Насадка «Зонтик»	Покрытие хромом	78 €
TFN02-K	2" Насадка «Зонтик»	Покрытие хромом	258 €

«Пенный столб»




«Пируэт»




«Зонтик»



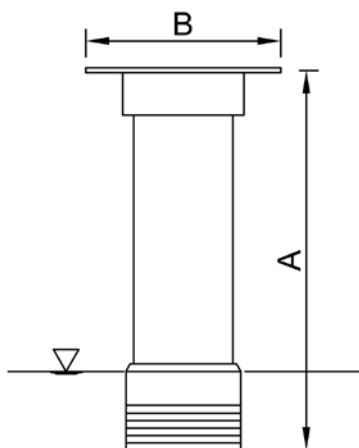


1 м высоты струи, 7 м³/h
2 м высоты струи, 12 м³/h

«Пенный столб»	1"	2"
A	160мм	215мм
B	35мм	55мм
C	31мм	45мм
Материал	Желтый	Желтый
Вес	310 г	960 г

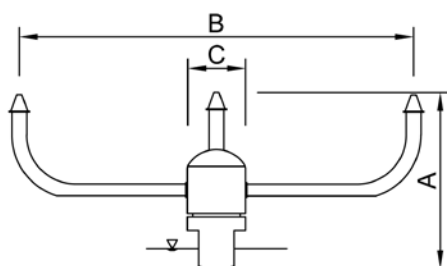

1 м высоты струи, 7 м³/h

«Пенный столб»	1"
A	153 мм
B	370 мм
C	54 мм
Материал	Желтый
Вес	770 г
Кол-во рук	4 штуки

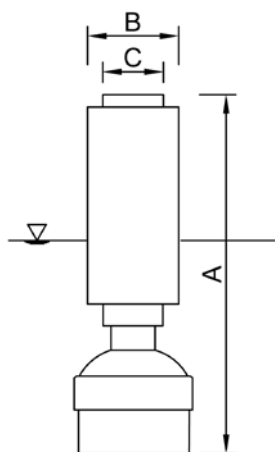

0,4 м высоты подъема, 3 м³/h
0,6 м высоты подъема, 4 м³/h

«Пенный столб»	1"	2"
A	125 мм	150 мм
B	60 мм	93 мм
C	31 мм	45 мм
Материал	Желтый	Желтый
Вес	230 г	620 г



Артикул	Название товара	Материал	Цена
YFN01	1" Насадка «Веер»	Бронза	96 €
YFN02	2" Насадка «Веер»	Бронза	178 €
YFN01-K	1" Насадка «Веер»	Покрытие хромом	111 €
YFN02-K	2" Насадка «Веер»	Покрытие хромом	207 €

Артикул	Название товара	Материал	Цена
ETP001	1" Насадка «Веер» в виде руки	Бронза	194 €
FLO04	1" Туманная насадка	Бронза	150 €
ETP001-K	1" Насадка «Веер» в виде руки	Покрытие хромом	225 €
FLO04-K	1" Туманная насадка	Покрытие хромом	173 €

«Веер»




«Веер» в виде руки




«Туман»




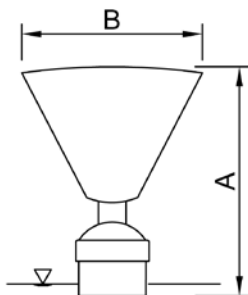

«Веер»	1"	2"
A	127мм	208мм
B	73мм	139мм
C	31мм	45мм
Материал	Желтый	Желтый
Вес	390 г	800 г

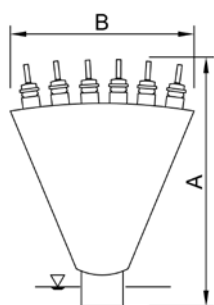

«Веер» в виде руки	1"
A	185мм
B	140мм
Материал	Желтый
Вес	1090 г
Кол-во рук	6

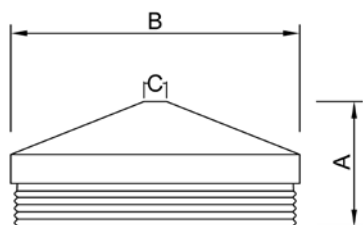

«Туман»	1"
A	45мм
B	58мм
C	10мм
Материал	Желтый
Вес	200 г



Артикул	Название товара	Материал	Цена
JVN01	1" Насадка «Вулкан» с одной форсункой	Бронза	114 €
MVN01	1" Насадка «Вулкан» без форсунки	Бронза	98 €
JVN02	2" Насадка «Вулкан» со множеством форсунок (19 форсунок)	Бронза	362 €
JVN01-K	1" Насадка «Вулкан» с одной форсункой	Покрытие хромом	132 €
MVN01-K	1" Насадка «Вулкан» без форсунки	Покрытие хромом	114 €
JVN02-K	2" Насадка «Вулкан» со множеством форсунок (19 форсунок)	Покрытие хромом	416 €

**«Вулкан»
с одной форсункой**




**«Вулкан»
без форсунки**




**«Вулкан»
со множеством форсунок**




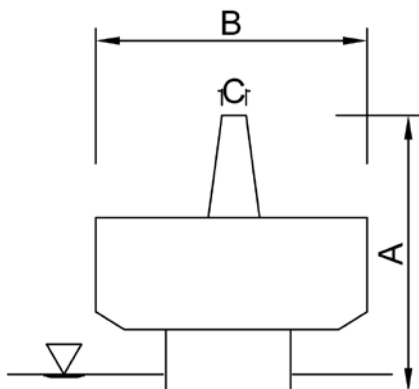

«Вулкан» с одной форсункой	1"
A	93мм
B	72мм
C	8мм
Материал	Желтый
Вес	260 г

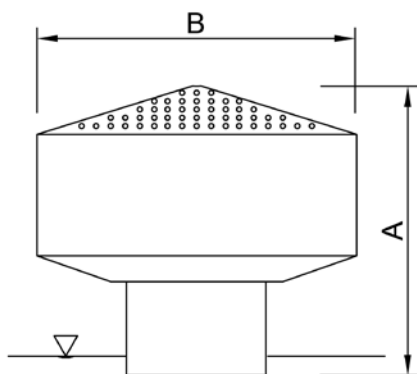

«Вулкан» без форсунки	1"
A	76мм
B	72мм
Материал	Желтый
Вес	260 г

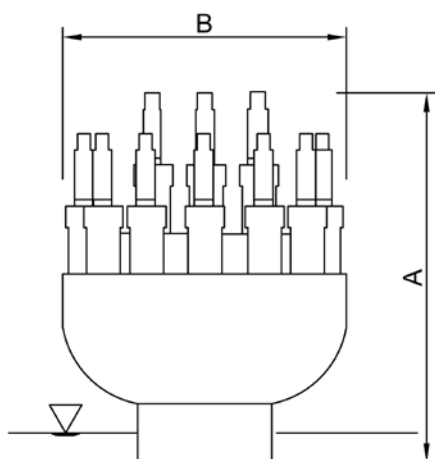

«Вулкан» со множеством форсунок	2"
A	187мм
B	140мм
Материал	Желтый
Вес	2200 г
Кол-во рук	19



Артикул	Название товара	Цена
PKN01	35-10E 1" Насадка из нержавеющей стали (бронзовая окантовка)	129 €
PKN01-X	35-10E 1" Насадка из нержавеющей стали (внутренняя часть из пластика)	91 €
PKN01-Y	55-10E 1" Насадка из нержавеющей стали (бронзовая окантовка)	207 €
PKN02	55-15E 1 ½" Насадка из нержавеющей стали (бронзовая окантовка)	220 €
PKN02-X	55-15E 1 ½" Насадка из нержавеющей стали (внутренняя часть из пластика)	168 €
PKN03	75-20E 2" Насадка из нержавеющей стали (внутренняя часть из пластика)	362 €


35-10E пен. насадка м³/ч	Высота	35-10E пен. насадка м³/ч	Высота
3,10 м³/ч	0,25 м	7,10 м³/ч	2,00 м
3,90 м³/ч	0,50 м	7,80 м³/ч	2,50 м
4,70 м³/ч	0,75 м	8,30 м³/ч	3,00 м
5,90 м³/ч	1,00 м	9,00 м³/ч	3,50 м
6,50 м³/ч	1,50 м	9,60 м³/ч	4,00 м




55-15E пен. насадка м³/ч	Высота	55-15E пен. насадка м³/ч	Высота
6,00 м³/ч	0,25 м	15,00 м³/ч	2,00 м
7,50 м³/ч	0,50 м	17,00 м³/ч	2,50 м
9,00 м³/ч	0,75 м	19,00 м³/ч	3,00 м
11,00 м³/ч	1,00 м	21,00 м³/ч	3,50 м
13,00 м³/ч	1,50 м	23,00 м³/ч	4,00 м

75-20E Пен. насадка м³/ч	Высота	75-20E Пен. насадка м³/ч	Высота
14,00 м³/ч	0,25 м	28,00 м³/ч	2,00 м
16,00 м³/ч	0,50 м	32,00 м³/ч	2,50 м
18,00 м³/ч	0,75 м	36,00 м³/ч	3,00 м
20,00 м³/ч	1,00 м	40,00 м³/ч	3,50 м
24,00 м³/ч	1,50 м	44,00 м³/ч	4,00 м




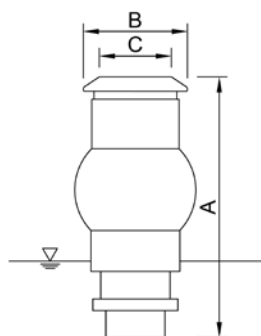

1" 35-10E Пенная насадка	1"
A	157мм
B	48мм
C	31мм
Материал	Нержавейка
Вес	280 г

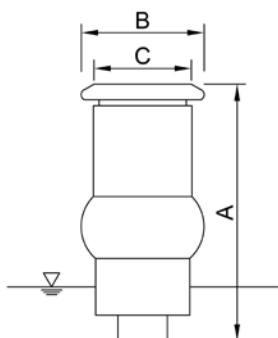

1,5" 55-15E Пенная насадка	1,5"
A	195мм
B	80мм
C	48мм
Материал	Нержавейка
Вес	1440 г

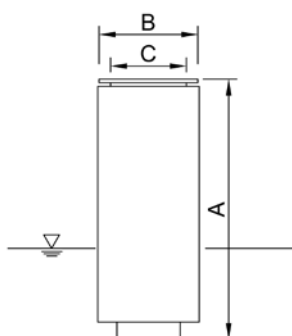

2" 75-20E Пенная насадка	2"
A	265мм
B	102мм
C	72мм
Материал	Нержавейка
Вес	2350 г



Артикул	Название товара	Цена
PPN01	1" 35-10E Пенная насадка	56 €
PPN02	½" 20-10E Пенная насадка	44 €
PPN03	1" Насадка «Вулкан» с одной форсункой	60 €
PPN04	½" Насадка «Вулкан» с одной форсункой	44 €
PPN05	½" Насадка «Зонтик»	44 €
PPN06	½" Короткая насадка «Зонтик»	44 €
PPN07	½" Мини-насадка «Вулкан»	26 €

Пенный столб



«Зонтик»



Короткий «Зонтик»




«Вулкан»




«Мини-Вулкан»




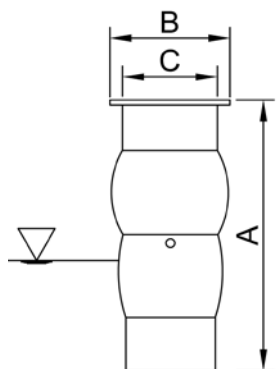


35-10E Пенный столб	1"
A	137мм
B	54мм
C	31мм
Материал	Пластик
Вес	140 г

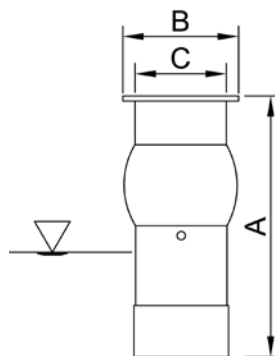


35-10E Пенный столб	1/2"
A	102мм
B	40мм
C	23мм
Материал	Пластик
Вес	70 г

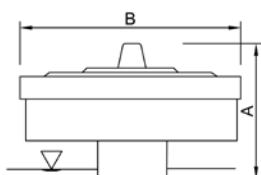


"Вулкан" с одной форсункой	1"	1/2"
A	93 мм	58 мм
B	104 мм	65 мм
Материал	Пластик	Пластик
Вес	150 г	40 г

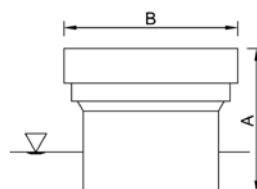

Мини-Вулкан	1/2"
A	37 мм
B	32 мм
Материал	Пластик
Вес	20 г

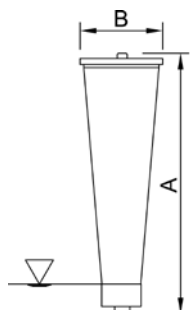

"Зонтик"	1/2"
A	192мм
B	53мм
Материал	Пластик
Вес	70 г

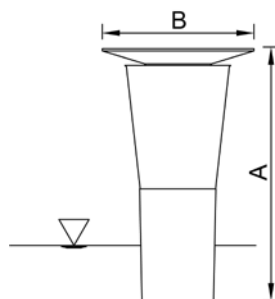

Короткий "Зонтик"	1/2"
A	108мм
B	61,5мм
Материал	Пластик
Вес	60 г



Артикул	Название товара	Цена
FSK01	Насадка «Сфера». Диаметр=1,5. Максимум 106 струй	10 320 €
FSK02	Насадка «Сфера». Диаметр=2,0. Максимум 106 струй	15 480 €
FSK03	Насадка «Сфера». Диаметр=2,5. Максимум 150 струй	23 220 €
FSK04	Насадка «Сфера». Диаметр=3,0. Максимум 186 струй	28 380 €




Артикул	Название товара	Цена
DSK01	Насадка «Земной шар». Диаметр=690мм	10 320 €
DSK02	Насадка «Земной шар». Диаметр=840мм	15 480 €
DSK03	Насадка «Земной шар». Диаметр=1300мм	38 700 €
DSK04	Насадка «Земной шар». Диаметр=1800мм	54 180 €
DSK05	Насадка «Земной шар». Диаметр=2200мм	64 242 €



Артикул	Название товара	Цена
YSK01	Плавающий фонтан с 8 пластиковыми составляющими. Одноцветный	7 482 €
YSK02	Плавающий фонтан с 8 пластиковыми составляющими. RGB	7 869 €
YSK03	Плавающий фонтан с 8 пластиковыми составляющими. Full RGB	9 030 €



Артикул	Название товара	Цена
KSC001	1"30-10Т Хромовая насадка «Колокол»	184 €
KSC002	1"45-10Т Хромовая насадка «Колокол»	225 €
KSC003	1"60-10Т Хромовая насадка «Колокол»	271 €

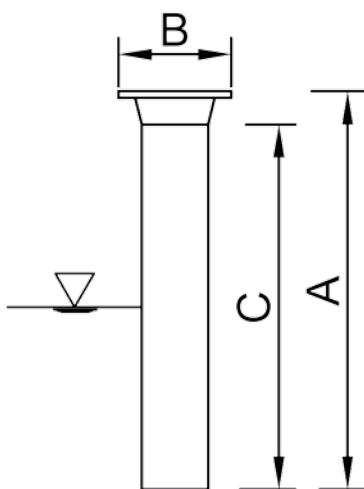

1"30-10Т Расход воды	3,00 м³/ч
1"45-10Т Расход воды	4,00 м³/ч
1"60-10Т Расход воды	5,00 м³/ч



Хромовая насадка «Колокол»	35-10Т	45-10Т	60-10Т
A	300мм	450мм	600мм
B	85мм	85мм	85мм
C	280мм	430мм	580мм
Материал	Нержавейка	Нержавейка	Нержавейка
Вес	1160г	1410г	1560г



Полностью из нержавеющей стали и согласно проекту может делать выброс воды на высоту 4-6 м. В зависимости от проекта рекомендуем узнать стоимость.

Артикул	Название товара	Цена
JJS001	Система Jumping Jet. Нержавейка. RGB	В зависимости от проекта



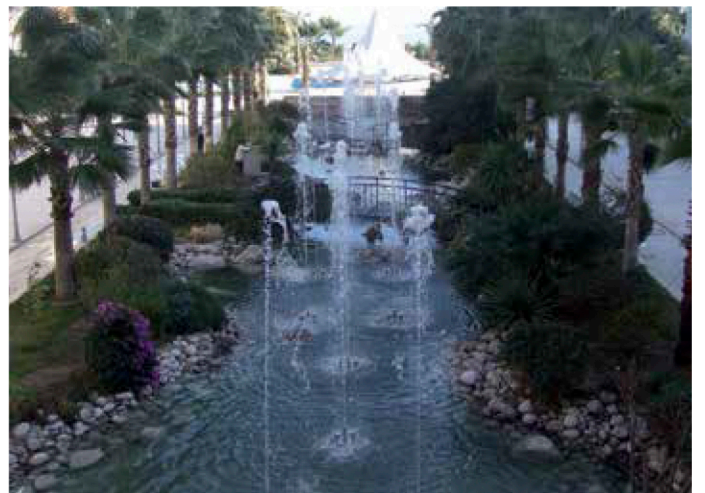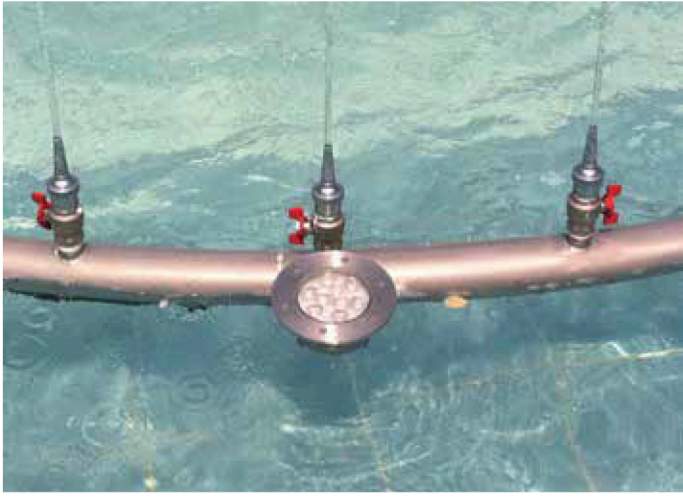

Адрес:
Россия, г. Москва
ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, офис А308

Контакты:
+7 (985) 270-35-67
+7 (495) 989-29-13

E-mail:
info@cometepool.ru